

EUD P

Tesnilni komplet bata za enodelne bate EUD-P

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave Tesnilni komplet bata

Obratovalni tlak do 400 bar

Drсна hitrost max. 0,5 m/s

Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 80 °C

Sredstva Mineralna olja


Montaža na enodelnih batih A
na večdelnih batih B

Material: (1) Dinamično tesnilo: PUR
(3) Vodilni obroč: acetatna smola

Uporaba Hidravlika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	M	P	
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15	

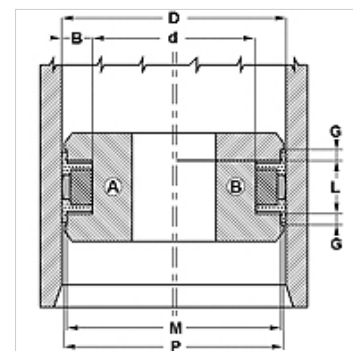

Opis

zelo dobro tesnenje pri nizkem tlaku.

potrebuje malo prostora

enostavna montaža

enostavna rešitev.

visoka obrabna odpornost

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0