EUD P

Tesnilni komplet bata za enodelne bate EUD-P

Lastnosti

Način izdelave	Tesnilni komplet bata
Obratovalni tlak	do 400 bar
Drsna hitrost max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Sredstva	Mineralna olja
Montaža	na enodelnih batih A na večdelnih batih B
Material:	(1) Dinamično tesnilo: PUR (3) Vodilni obroč: acetatna smola
Uporaba	Hidravlika



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

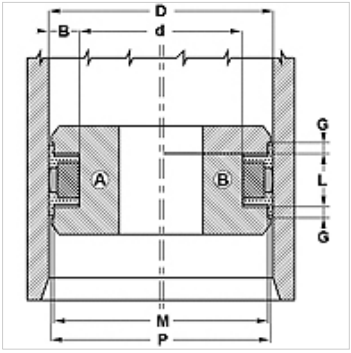

Opis

zelo dobro tesnenje pri nizkem tlaku.
potrebuje malo prostora
enostavna montaža
enostavna rešitev.
visoka obrabna odpornost

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.