
HK PAN

Stikalo za gladino / temperaturo HK PAN

Lastnosti

Obratovalni tlak	maks. 1 bar
Obratovalna temperatura max.	70 °C
Priključek	G 1/2" male
delovna napetost	24 V enosmerni
Električni priključek	M12x1, 8-polig
razred zaščite	IP 65
Material:	Tesnilo: NBR
Obseg dobave	brez vtiča



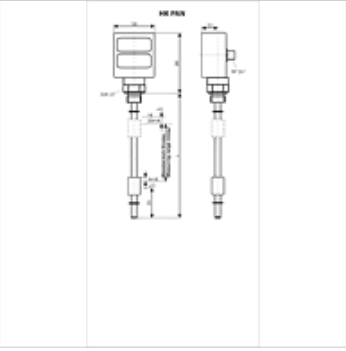

Opis

Ohišje vrtljivo do 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
Točnost ±1 % od končne vrednosti

Navodila za naročanje

Vtič M12 s kablom naročite ločeno

Artikel

Opis	L (mm)	Teža (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Pribor

HK PAN M	vtič M12, osempolni, s kablom

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.