


### Lastnosti

Obratovna temperatura max.	85 °C
Priključek	zunanjí navoj G 1/4", vrtljiv
delovna napetost	24 V enosmerni
Električni priključek	okrogla vtična povezava M 12 x 1, štiri-polni
Material:	Ohišje: cinkova tlačna litina Deli v stiku z medijem: nerjavno jeklo V2A Tesnilo: NBR
Obseg dobave	brez vtiča
razred zaščite	IP 67

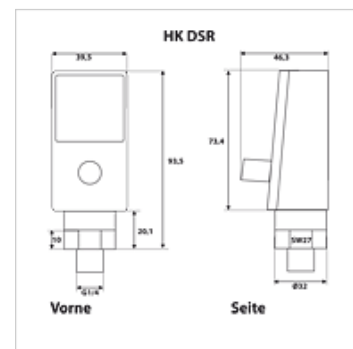

### Opis

kompaktna enota, sestavljena iz tlačnega stikala, tlačnega tipala in LED prikaza  
 Ohišje vrtljivo do 290°  
 Izhod: 2 x PNP (možnost prostega programiranja, odpiralo/zapiralo, okno/histereza)  
 brez analognega izhoda  
 Točnost ±0,5 % od končne vrednosti  
 Pomnilnik min. / maks. vrednosti

### Navodila za naročanje

Vtič M12 s kablom naročite ločeno

### Artikel

Opis	Mersko območje	Teža (kg)
HK DSR 400 04 17	0 do 400 bar	0,3

### Pribor

HK DSR 4POL kotni vtič M12, štiri-polni, s kablom