
TE 300 B (3TE)

Nizkotlačna cev z vložki iz blaga

Lastnosti

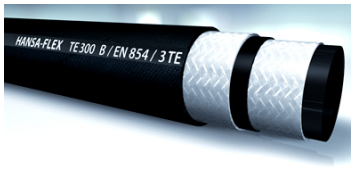

Območje uporabe	Nizkotlačna cev za splošno rabo.
Posebne značilnosti	protipožarni preizkus po DIN 54 837 s klasifikacijo po DIN 5510 2. del (poročila o preizkušanju na zahtevo)
Standard	EN 854 3 TE
Notranja plast	sintetična guma NBR
Vloga	dve rogoznici iz tekstila
Zunanja plast	sintetična guma, odporna na ogenj, olje in vreme
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	na osnovi mineralnih olj lahko kurilno olje olje za mazanje voda zrak (do + 70 °C) emulzije voda-glikol

Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Barva
TE 306 B	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45	črno
TE 308 B	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55	črno
TE 310 B	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70	črno
TE 313 B	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85	črno
TE 316 B	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105	črno
TE 320 B	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130	črno
TE 325 B	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150	črno
TE 332 B	31	20	1.1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190	črno

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.