


PA 500 A 45 A

Zatisna armatura, DKM kot 45°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Območje uporabe | zatisna armatura za cevi HD 500 |
| Priključek 1 | metrična matica |
| Oblika tesnila 1 | 60° tesnilna glava |
| kratica | DKM |
| Standard | DIN 3863 |
| Vključitev | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| Obseg dobave | zatisna mazalka + okov |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

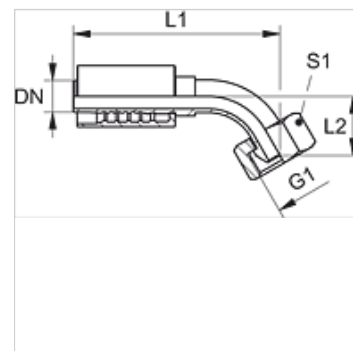

Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | Obratovalni tlak bar | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|------|--------|----------------------|------------|---------|---------|----|
| PA 532 A 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 barov | M 45 x 1,5 | 112,5 | 41,7 | 50 |
| PA 540 A 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 barov | M 52 x 1,5 | 125,5 | 43,1 | 60 |
| PA 550 A 45 A | 51 | 32 | 2" | WP 40 barov | M 65 x 2 | 142,0 | 51,6 | 75 |