
# TF 100 S

Cev PTFE, gladka, 1 ovoj, težka

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Uporaba** | Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media |
| **Območje uporabe** | Pretežno za kemično in živilsko industrijo |
| **Izvedba** | gladek Inliner iz bele PTFE<br>debelostenska<br>flexible |
| **Lastnosti** | Zaradi gladkih notranjih ploskev v cevi ne nastajajo obloge |
| **Material cevi** | PTFE (Politetrafluoretilen) |
| **Oplet** | 1 ovoj iz 1.4301 |
| **Temperatura min.** | -70 °C |
| **Temperatura max.** | 260 °C |



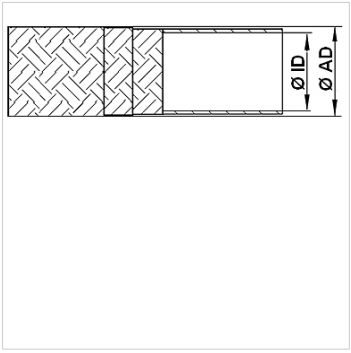


## Navodilo

Navedene vrednosti tlaka veljajo le za cevi.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>
Od 20 °C je treba upoštevati faktor za padec tlaka.<br>
(Najv. obratovalni tlak = obratovalni tlak x faktor).<br>
Temp.: 20 °C / 50 °C / 70 °C / 120 °C / 170 °C / 220 °C<br>
Faktor: 1,00 / 0,90 / 0,85 / 0,65 / 0,40 / 0,18

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

| Opis | Notranji Ø min. (mm) | Notranji Ø max. (mm) | Zunanji Ø (mm) | debelina stene (mm) | Polmer upogiba min. (mm) | Obratovalni tlak 20°C (stat.) (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TF 104 S** | 4,8 | 5,2 | 8,7 | 1,00 | 50 | 333,0 |
| **TF 106 S** | 6,0 | 6,6 | 10,2 | 1,00 | 60 | 306,0 |
| **TF 108 S** | 7,7 | 8,3 | 11,7 | 1,00 | 100 | 266,0 |
| **TF 110 S** | 9,7 | 10,3 | 14,2 | 1,30 | 120 | 233,0 |
| **TF 113 S** | 12,6 | 13,4 | 17,2 | 1,30 | 135 | 200,0 |
| **TF 116 S** | 15,6 | 16,4 | 20,2 | 1,50 | 165 | 166,0 |
| **TF 120 S** | 19,2 | 20,0 | 23,8 | 1,50 | 190 | 133,0 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*