

# HK V6 215

Ventil za regulacijo pretoka


**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Izvedba** pressure-compensated

**Material:** Ohišje: litina  
Notranji deli iz jekla

**Obratovalni tlak** maks. 250 bar

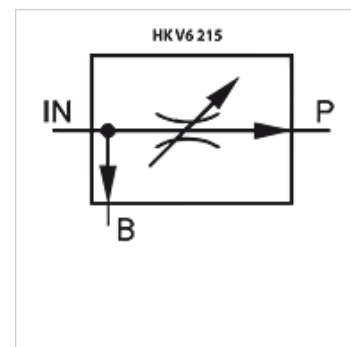

## Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

## Opis

Pri teh tripotnih ventilih za regulacijo pretoka se ohranja konstanten prednostni pretok olja (P), ne glede na vstopni pretok olja (IN). Preostali pretok olja (B) se lahko preusmeri v posodo ali uporabi za drugega porabnika

Delitev: maks. 75 % količine z IN na P, min. 5 l/min na P

## Artikel

Opis	Navoj IN/B	Navoj P	Vhod max. (L/min)	Širina (mm)	Višina (mm)	dolžina (mm)	Teža (kg)
HK V6 215 0320	G 1/2"	G 3/8"	40	65	98	87	1,26
HK V6 215 0322	G 3/4"	G 1/2"	70	80	101	106	1,75