
HK V6 215
Ventil za regulacijo pretoka

Lastnosti

Izvedba	pressure-compensated
Material:	Ohišje: litina Notranji deli iz jekla
Obratovalni tlak	maks. 250 bar



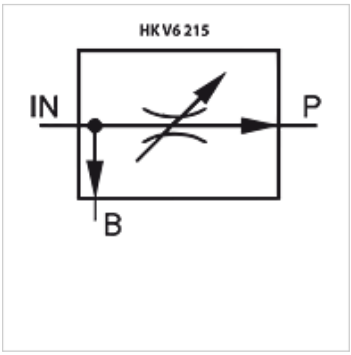

Navodilo
Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

Opis
Pri teh tripotnih ventilih za regulacijo pretoka se ohranja konstanten prednostni pretok olja (P), ne glede na vstopni pretok olja (IN). Preostali pretok olja (B) se lahko preusmeri v posodo ali
uporabi za drugega porabnika
Delitev: maks. 75 % količine z IN na P, min. 5 l/min na P

Artikel

Opis	Navoj IN/B	Navoj P	Vhod max. (L/min)	Širina (mm)	Višina (mm)	dolžina (mm)	Teža (kg)
HK V6 215 0320	G 1/2"	G 3/8"	40	65	98	87	1,26
HK V6 215 0322	G 3/4"	G 1/2"	70	80	101	106	1,75

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.