
HK VMPP BL

Reducirni ventil s predkrmiljenjem VMPP BL

Lastnosti

Izvedba	predkrmiljen
Obratovalni tlak	maks. 350 bar



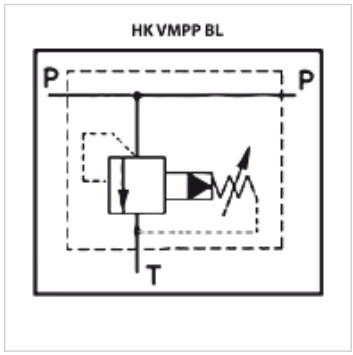

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Artikel

Opis	Nastavitev	Priključka P + T	Območje za nastavitev bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Globina (mm)	Material:	Z (mm)	Teža (kg)
HK VMPP BL 45 114	Vijak	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	aluminij	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 V	ročno kolo	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	aluminij	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 S	Vijak	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	jeklo	10,5	1,45
HK VMPP BL 45 114 S V	ročno kolo	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	jeklo	10,5	6,00

material se nanaša na ohišje

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.