
HK REM 24

Reducirni ventil s priključkom SAE in razbremenilnim ventilom

Lastnosti

Izvedba	prirobnični priključek SAE (npr. za neposrednjo montažo na črpalke) z magnetnim razbremenilnim ventilom 24 V; razbremenitev, ko je magnet brez napetosti
Obseg dobave	vklj. s SAE prirobnicami in vijaki M10
Obratovalni tlak	maks. 350 bar



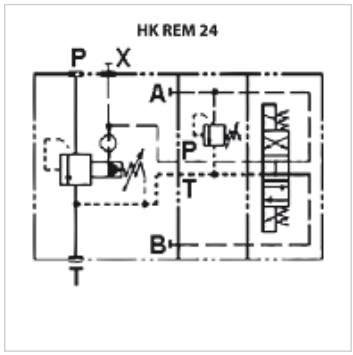

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

Opis

predkrmiljeni reducirni ventil z dušilnim batom
2 območji za nastavitev tlaka (enake min / maks - vrednosti)
maks. volumski pretok 600 l/min
Za mineralno hidravlično olje oziroma sintetične tekočine s primerljivimi lastnostmi

Artikel

Opis	Priključek	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Prostorninski pretok max. (L/min)	Teža (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	Prirobnica SAE 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	Prirobnica SAE 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	Prirobnica SAE 1 1/4"	7	210	600,0	9,2

Pribor

HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.