

# HK REM 24

Reducirni ventil s priključkom SAE in razbremenilnim ventilom


**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Izvedba** prirobnični priključek SAE (npr. za neposredno montažo na črpalke)  
z magnetnim razbremenilnim ventilom 24 V;  
razbremenitev, ko je magnet brez napetosti

**Obseg dobave** vklj. s SAE prirobnicami in vijaki M10

**Obratovalni tlak** maks. 350 bar

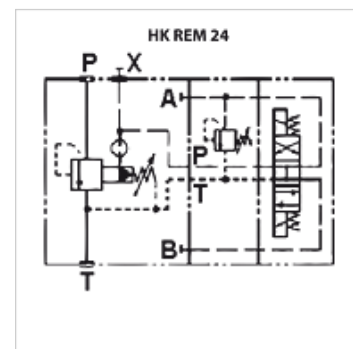

## Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

## Opis

predkrmiljeni reducirni ventil z dušilnim batom

2 območji za nastavitve tlaka (enake min / maks - vrednosti)

maks. volumski pretok 600 l/min

Za mineralno hidravlično olje oziroma sintetične tekočine s primerljivimi lastnostmi

## Artikel

| Opis                   | Priključek            | Območje nastavitve za tlak min. (bar) | Območje nastavitve za tlak max. (bar) | Prostorninski pretok max. (L/min) | Teža (kg) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| HK REM 3 20 350 350 24 | Prirobnica SAE 3/4"   | 8                                     | 350                                   | 200,0                             | 9,2       |
| HK REM 4 20 210 210 24 | Prirobnica SAE 1"     | 7                                     | 210                                   | 400,0                             | 9,2       |
| HK REM 5 20 210 210 24 | Prirobnica SAE 1 1/4" | 7                                     | 210                                   | 600,0                             | 9,2       |

## Pribor

HK SP DIN 43650 Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400