
HK SMP

ploski valj 700 bar z enojnim delovanjem in povratno vzmetjo

Lastnosti

Izvedba	glava valja, kaljena bat, trdo kromani maks. gib 150 mm povratna vzmet
Obratovalni tlak	maks. 700 bar
Material:	jeklo
Obseg dobave	s hitro spojko, puša 3/8"-18 NPT



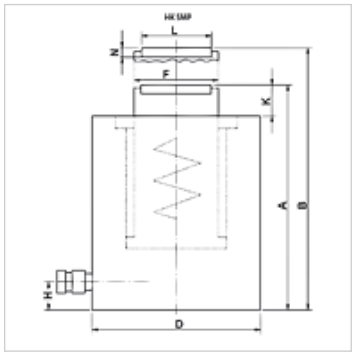

Navodilo

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Ploski valji povezujejo kompaktno konstrukcijo z največjim gibom. Idealno ob pomanjkanju prostora.
Pazite, da se na vodilne obroče ne prenašajo stranske sile.
Ploska, kompaktna izvedba
pritrdilne izvrtine za stacionarno uporabo

Navodila za naročanje

Za modele HK SMP od 30 do 100 t so na voljo pomični tlačni kosi.

Artikel

Opis			Hod	Površina	A	B	D	F	H	K	L	N	Prostornina	Teža
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SMP 01004	109,0	10	40	15,9	89	129	66	36	14	2	-	-	64	2,3
HK SMP 02004	214,0	20	40	31,2	101	141	90	56	14	2	-	-	125	4,7
HK SMP 03006	303,0	30	40	44,2	121	161	102	60	14	2	45,5	9,0	177	8,0
HK SMP 05006	486,0	50	60	70,8	125	185	127	80	16	2	61,5	11,5	425	11,0
HK SMP 10006	911,0	100	60	132,7	141	201	175	110	26	2	88,0	12,0	796	23,9
HK SMP 10015	911,0	100	150	132,7	254	404	175	110	26	5	88,0	11,0	1990	40,2

Pribor

NY 2100	cev iz termoplasta za najvišje tlake
GKS	gumijasta zaščita proti upogibu
PNY 2100 HN	zatisni priključek, AGN
PHY 2100	zatisni okov, NY 2100
SKL HN SP	vijačna spojka-prosta polovica
SKL ZUBS SP	zaščita pred prahom za SKL..SP
SKF IN SP	vijačna spojka-fiksna polovica
SKF ZUBS SP	zaščita pred prahom za SKF..SP

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.