

HK CF (AG)

Dno valja z zunanjim navojem

Lastnosti

Material: jeklo S355J0 (Fe510C)

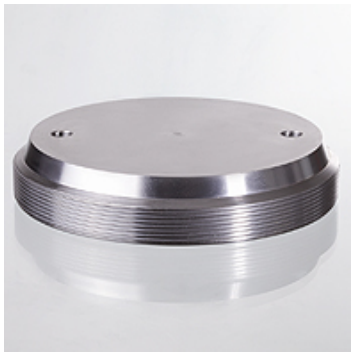

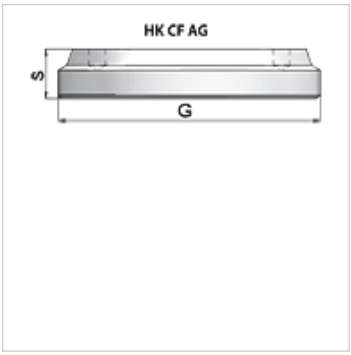

Navodilo

Ta dna valjev se lahko pri vršnih tlakih izbočijo. Okrepite jih s privarjenimi ojačitvami. V pogojih uporabe z visokimi nihanji tlaka ali delovnimi cikli uporabite dna valjev (npr. HK CFPM).

Artikel

Opis	G	S (mm)	Teža (kg)
HK CF 00 180 185	M 185 x 2.5	35	6,85
HK CF 00 200 205	M 200 x 2.5	48	11,60
HK CF 00 220 228	M 228 x 2.5	48	14,50
HK CF 00 250 255	M 255 x 2.5	48	18,20
HK CF 00 300 308	M 308 x 3.0	60	33,00

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.