


# HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Izvedba</b>          | pressure-compensated<br>in dodatnim sekundarnim reducirnim ventilom |
| <b>Material:</b>        | Ohišje: litina<br>Notranji deli iz jekla                            |
| <b>Obratovalni tlak</b> | maks. 250 bar   |

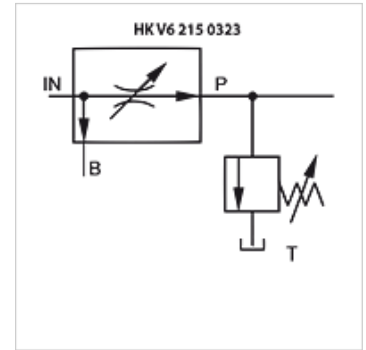

## Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

## Opis

Pri teh tripotnih ventilih za regulacijo pretoka se ohranja konstanten prednostni pretok olja (P), ne glede na vstopni pretok olja (IN). Preostali pretok olja (B) se lahko preusmeri v posodo ali uporabi za drugega porabnika

Delitev: maks. 75 % količine z IN na P, min. 5 l/min na P

## Artikel

| Opis           | Navoj IN/B | Navoj P | Vhod max.<br>(L/min) | Širina<br>(mm) | Višina<br>(mm) | dolžina<br>(mm) | Teža<br>(kg) |
|----------------|------------|---------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| HK V6 215 0321 | G 1/2"     | G 3/8"  | 40                   | 65             | 110            | 87              | 1,40         |
| HK V6 215 0323 | G 3/4"     | G 1/2"  | 70                   | 80             | 125            | 106             | 1,84         |