


# HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	pressure-compensated in dodatnim sekundarnim reducirnim ventilom
<b>Material:</b>	Ohišje: litina Notranji deli iz jekla
<b>Obratovalni tlak</b>	maks. 250 bar

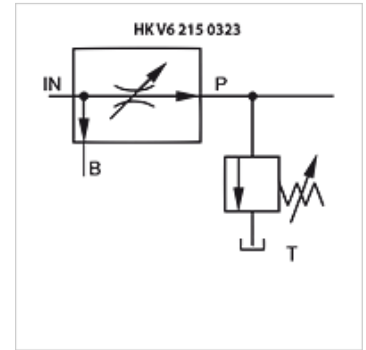

## Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

## Opis

Pri teh tripotnih ventilih za regulacijo pretoka se ohranja konstanten prednostni pretok olja (P), ne glede na vstopni pretok olja (IN). Preostali pretok olja (B) se lahko preusmeri v posodo ali uporabi za drugega porabnika

Delitev: maks. 75 % količine z IN na P, min. 5 l/min na P

## Artikel

Opis	Navoj IN/B	Navoj P	Vhod max. (L/min)	Širina (mm)	Višina (mm)	dolžina (mm)	Teža (kg)
HK V6 215 0321	G 1/2"	G 3/8"	40	65	110	87	1,40
HK V6 215 0323	G 3/4"	G 1/2"	70	80	125	106	1,84