

HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief


HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba pressure-compensated
in dodatnim sekundarnim reducirnim ventilom

Material: Ohišje: litina
Notranji deli iz jekla

Obratovalni tlak maks. 250 bar

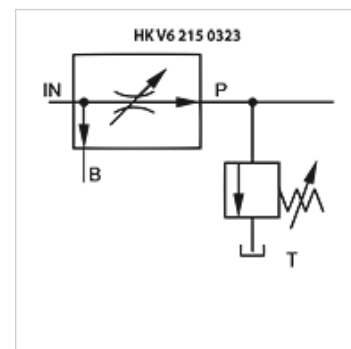

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

Opis

Pri teh tripotnih ventilih za regulacijo pretoka se ohranja konstanten prednostni pretok olja (P), ne glede na vstopni pretok olja (IN). Preostali pretok olja (B) se lahko preusmeri v posodo ali uporabi za drugega porabnika

Delitev: maks. 75 % količine z IN na P, min. 5 l/min na P

Artikel

Opis	Navoj IN/B	Navoj P	Vhod max. (L/min)	Širina (mm)	Višina (mm)	dolžina (mm)	Teža (kg)
HK V6 215 0321	G 1/2"	G 3/8"	40	65	110	87	1,40
HK V6 215 0323	G 3/4"	G 1/2"	70	80	125	106	1,84