
HK 41 C1

ročni večpotni ventil nazivne velikosti 6

Lastnosti

Izvedba	4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil
Obratovalni tlak	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
volumski pretok	maks. 80 l/min (upoštevajte karakteristike)
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6
Pritrditev	4 kosi inbus vijak M5x30 12.9



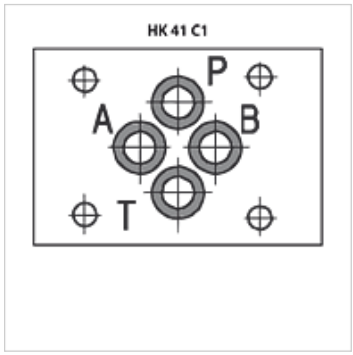

Opis

mehanska sprožitev z ročico
ročica je nameščena na strani "B"

Navodila za naročanje

Druge vezave in izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	Vrsta	prekrivalo	Vrsta bata	Izvedba	Teža (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	pozitivno (zaprto)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	pozitivno (zaprto)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 zaskoka	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	pozitivno (zaprto)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	pozitivno (zaprto)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negativno (odprto)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	ponastavitev vzmeti na 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negativno (odprto)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 zaskoki	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	pozitivno (zaprto)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 zaskoki	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	pozitivno (zaprto)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 zaskoki	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negativno (odprto)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 zaskoki	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK M HK 41 C	komplet vijakov za ventile nazivne velikosti 6 tip HK 41C

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.