

HK EMI

ojačevalnik Chopper HK EMI AS IR

Lastnosti

Izvedba	elektronski regulator za proporcionalne ventile brez tipala
Obratovalna temperatura max.	60 °C
Priključek	vtič M12
uporaba	za proporcionalne ventile z enim ali dvema magnetoma brez tipala

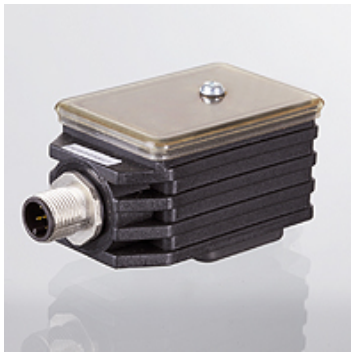

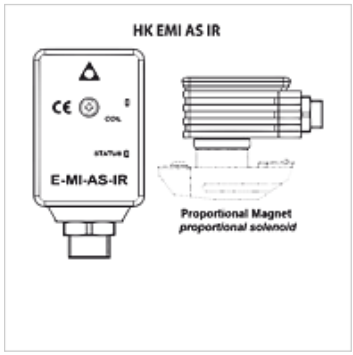

Navodilo

pripadajoči vtič M12 HK SP ZH 5P

Opis

možnost uporabe v odprti ali zaprti regulacijski zanki
elektronika je zaščitena z zatesnjenim ohišjem z dušenimi tresljaji
elektronska filtra na vhodu in izhodu
signal nazivne nastavljene vrednosti predhodno nastavljen na 0 - 10 V enosmernega toka
nastavitev z infrardečim USB adapterjem (naročite ločeno)

Dodatne informacije

za naklone navzgor in navzdol, spremenljiva karakteristika ventila in frekvenca trepetanja, stabilizirano: enosmerni tok 24 V, usmerjen in filtriran (11 - 27 V), moč 40 W

Artikel

Opis	Teža (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

Pribor

HK SPZ	električni vtič za proporcionalne ventile
HK EC PC IR USB	infrardeči USB adapter
HK E SW	programska oprema za proporcionalno elektroniko ATOS

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.