


### Lastnosti

<b>Izvedba</b>	elektronski regulator za proporcionalne ventile brez tipala
<b>Obratovna temperatura max.</b>	60 °C
<b>Priključek</b>	vtič M12
<b>uporaba</b>	za proporcionalne ventile z enim ali dvema magnetoma brez tipala

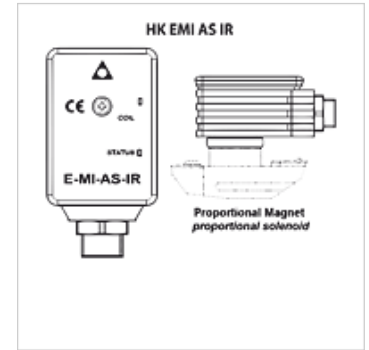

### Navodilo

pripadajoči vtič M12 HK SP ZH 5P

### Opis

možnost uporabe v odprti ali zaprti regulacijski zanki  
 elektronika je zaščitena z zatesnjenim ohišjem z dušenimi treslaji  
 elektronska filtra na vходу in izhodu  
 signal nazivne nastavljene vrednosti predhodno nastavljen na 0 - 10 V enosmernega toka  
 nastavitvev z infrardečim USB adapterjem (naročite ločeno)

### Dodatne informacije

za nakhone navzgor in navzdol, spremenljiva karakteristika ventila in frekvenca trepetanja, stabilizirano: enosmerni tok 24 V, usmerjen in filtriran (11 - 27 V), moč 40 W

### Artikel

Opis	Teža (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

### Pribor

HK SPZ	električni vtič za proporcionalne ventile
HK EC PC IR USB	infrardeči USB adapter
HK E SW	programska oprema za proporcionalno elektroniko ATOS