# SM M


Tesnilo batnice, SM M

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | Tesnilni komplet batnice |
| **Obratovalni tlak** | do 250 bar |
| **Drsna hitrost max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 110 °C |
| **Sredstva** | Mineralna olja<br>vodne emulzije |
| **Montaža** | v odprtih vgradnih prostorih |
| **Material:** | (3) Podporni obroč: acetatna smola / PTBR<br>(4) Tesnilo: s tkanino ojačan NBR |
| **Uporaba** | Hidravlika |




| Spaltmaß / Clearance | |
|---|---|
| d (mm) | e (mm) |
| d < 110 | < 0,4 |
| d > 110 | < 0,7 |

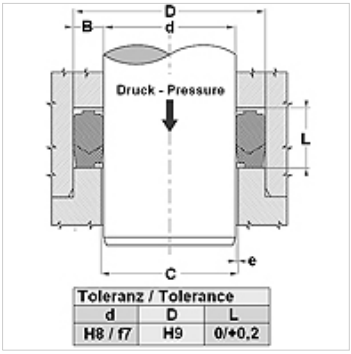


| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | 0/+0,2 |

## Opis

visoka odpornost na iztiskanje
Nastavljiva višina utora ni potrebna.
enostavna rešitev.

## Navodila za naročanje

V primeru posebnih delovnih pogojev (tekočina, temperatura, tlak ...) nas, prosimo, pokličite.
Drug možni material: FPM, EPDM.

## Artikel

| Opis | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **SM 255 196-M** | 65,00 | 50,00 | 22,50 |
| **SM 295 236-M** | 75,00 | 60,00 | 22,50 |
| **SM 334 275-M** | 85,00 | 70,00 | 22,50 |
| **SM 374 314-M** | 95,00 | 80,00 | 22,50 |
| **SM 413 354-M** | 105,00 | 90,00 | 22,50 |
| **SM 452 393-M** | 115,00 | 100,00 | 30,00 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*