
FBSG

Cev za zaščito pred vročino, silikat, silikon

Lastnosti

Območje uporabe	livarne, jeklarne, steklarne, ladjedelnice itd.
Uporaba	za zaščito pred dotikom pri vročih in hladnih cevih
Barva	sivo
Temperatura max.	300 °C
Material:	Silontex yarn with a silicone cover

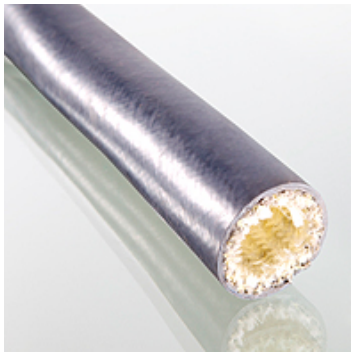

Navodilo

Odobritev Germanischer Lloyd

Opis

Jedro je cevna tkanina iz teksturiranega in sukanega Silontex-Garna, debelina stene približno 3 mm, s sivo zunanjo prevleko, težko vnetljivo, samougasljivo, trdota približno 50° Shore

Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Teža na m (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.