
WA LF PN6 VA

priključek ... LF, PN 6, VA

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	gladka zveza s prosto prirobnico v tlačnem razredu PN6
Oblika tesnila 1	ploščato tesnenje
Standard	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Uporaba	lotana izvedba, obstojna do 200 °C varjena izvedba iz nerjavnega jekla, obstojna do 550 °C
Oblika izdelave	ravno
Material:	Cevna opora iz nerjavnega jekla Povezava iz nerjavnega jekla Prosta prirobnica iz nerjavnega jekla



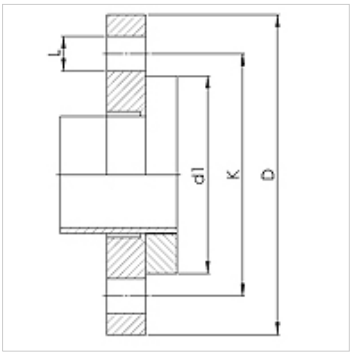

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LF PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LF PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LF PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LF PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LF PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LF PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LF PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LF PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LF PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LF PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LF PN6 VA	150	6	265	202	225	18

Variante izdelka

WA LF PN6	priključek ... LF, PN 6, jeklo, Cevna opora iz nerjavnega jekla

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.