


WA LF PN10 VA

priključek ... LF, PN 10, VA

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Območje uporabe | Priključna armatura za kovinske cevi |
| Priključek 1 | predhodno zavarjena zveza s prosto prirobnico v tlačnem razredu PN10 |
| Oblika tesnila 1 | ploščato tesnenje |
| Standard | DIN 2673 DIN EN 1092-1 |
| Uporaba | lotana izvedba, obstojna do 200 °C varjena izvedba iz nerjavnega jekla, obstojna do 550 °C |
| Oblika izdelave | ravno |
| Material: | Povezava iz nerjavnega jekla Prosta prirobnica iz nerjavnega jekla |

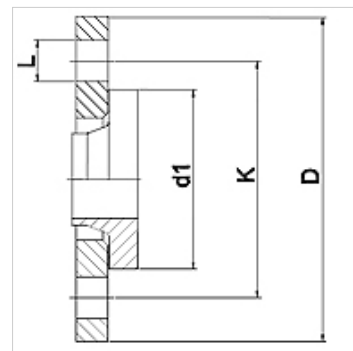

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

| Opis | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|-------------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| WA 010 LF PN10 VA | 10 | 10 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| WA 013 LF PN10 VA | 13 | 10 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| WA 020 LF PN10 VA | 20 | 10 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| WA 025 LF PN10 VA | 25 | 10 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| WA 032 LF PN10 VA | 32 | 10 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| WA 040 LF PN10 VA | 40 | 10 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| WA 050 LF PN10 VA | 50 | 10 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| WA 065 LF PN10 VA | 65 | 10 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| WA 080 LF PN10 VA | 80 | 10 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| WA 100 LF PN10 VA | 100 | 10 | 220 | 158 | 180 | 18 |
| WA 125 LF PN10 VA | 125 | 10 | 250 | 188 | 210 | 18 |
| WA 150 LF PN10 VA | 150 | 10 | 285 | 212 | 240 | 22 |

Variante izdelka

WA LF PN10 priključek ... LF, PN 10, jeklo, Povezava iz jekla