
WA LF PN40 VA

priključek ... LF, PN 40, VA

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	gladka zveza s prosto prirobnico v tlačnem razredu PN40
Oblika tesnila 1	ploščato tesnenje
Standard	DIN 2656 DIN EN 1092-1
Uporaba	lotana izvedba, obstojna do 200 °C varjena izvedba iz nerjavnega jekla, obstojna do 550 °C
Oblika izdelave	ravno
Material:	Cevna opora iz nerjavnega jekla Povezava iz nerjavnega jekla Prosta prirobnica iz nerjavnega jekla



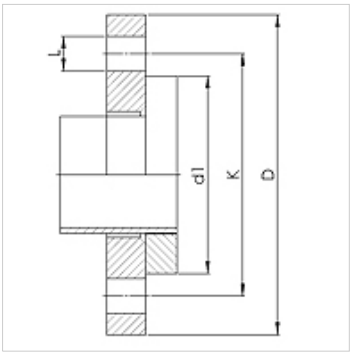

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN40 VA	10	40	90	40	60	14
WA 013 LF PN40 VA	13	40	95	45	65	14
WA 020 LF PN40 VA	20	40	105	58	75	14
WA 025 LF PN40 VA	25	40	115	68	85	14
WA 032 LF PN40 VA	32	40	140	78	100	18
WA 040 LF PN40 VA	40	40	150	88	110	18
WA 050 LF PN40 VA	50	40	165	102	125	18
WA 065 LF PN40 VA	65	40	185	122	145	18
WA 080 LF PN40 VA	80	40	200	138	160	18
WA 100 LF PN40 VA	100	40	235	162	190	22
WA 125 LF PN40 VA	125	40	270	188	220	26
WA 150 LF PN40 VA	150	40	300	218	250	26

Variante izdelka

WA LF PN40	priključek ... LF, PN 40, jeklo, Cevna opora iz nerjavnega jekla

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.