
WA LB PN6 VA

priključek ... LB, PN 6, VA

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	predhodno zavarjeni zavihek s prosto prirobnico v tlačnem razredu PN6
Oblika tesnila 1	ploščato tesnenje
Standard	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Uporaba	lotana izvedba, obstojna do 200 °C varjena izvedba iz nerjavnega jekla, obstojna do 550 °C
Oblika izdelave	ravno
Material:	Zavihek iz nerjavnega jekla Prosta prirobnica iz nerjavnega jekla



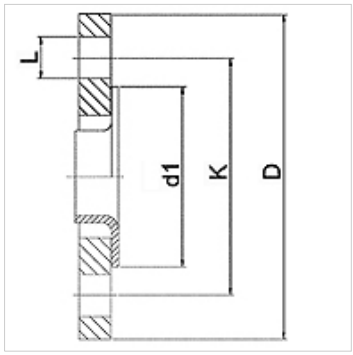

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LB PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LB PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LB PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LB PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LB PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LB PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LB PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LB PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LB PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LB PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LB PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LB PN6 VA	150	6	265	202	225	18

Variante izdelka

WA LB PN6	priključek ... LB, PN 6, jeklo, Zavihek iz nerjavnega jekla

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.