CH3 FPM-C


Krovna manšeta bata CH3

Lastnosti

Način izdelave	Krovna manšeta bata
Obratovalni tlak	do 400 bar
Drsna hitrost max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	150 °C
Sredstva	Mineralna olja vodne emulzije
Montaža	na večdelnih batih



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

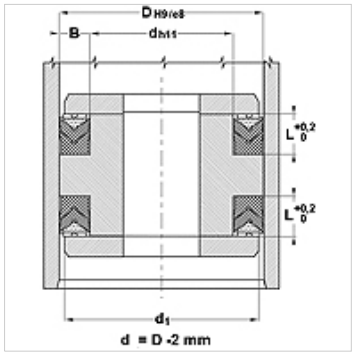

Opis

visoka temperaturna odpornost
za težke delovne pogoje, kot so tlačni udari
močna nihanja, slabe površine.

Navodila za naročanje

V primeru posebnih delovnih pogojev (tekočina, temperatura, tlak ...) nas, prosimo, pokličite.

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.