

CH3 FPM-C

Krovna manšeta bata CH3

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave Krovna manšeta bata

Obratovalni tlak do 400 bar

Drсна hitrost max. 0,5 m/s

Temperatura min. -30 °C


Temperatura max. 150 °C

Sredstva Mineralna olja
vodne emulzije

Montaža na večdelnih batih



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

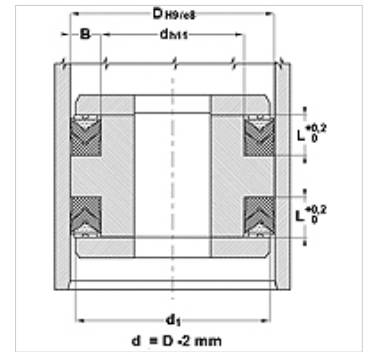

Opis

visoka temperaturna odpornost
za težke delovne pogoje, kot so tlačni udari
močna nihanja, slabe površine.

Navodila za naročanje

V primeru posebnih delovnih pogojev (tekočina, temperatura, tlak ...) nas, prosimo, pokličite.

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8