


# HK PT77

Tlačno tipalo regulatorja PT77

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
<b>Obratovalna temperatura max.</b>	70 °C
<b>Priključek</b>	zunanjí navoj G 1/4", vrtljiv
<b>delovna napetost</b>	24 V enosmerni
<b>Električni priključek</b>	okrogla vtična povezava M 12 x 1, štiri-polni
<b>Material:</b>	Ohišje: umetna masa Deli v stiku z medijem: nerjavno jeklo V2A Tesnilo: NBR
<b>Obseg dobave</b>	brez vtiča
<b>razred zaščite</b>	IP 65

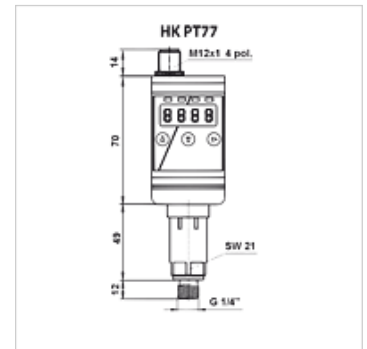

## Opis

kompaktna enota, sestavljena iz tlačnega stikala, tlačnega tipala in LED prikaza

Ohišje vrtljivo do 270°

Izhod: 2 x PNP (možnost prostega programiranja, odpiralo/zapiralo, okno/histereza)  
brez analognega izhoda

Točnost ±0,5 % od končne vrednosti

Pomnilnik min. / maks. vrednosti

## Navodila za naročanje

Vtič M12 s kablom naročite ločeno

## Artikel

Opis	Mersko območje	Teža (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 do 600 bar	0,5

## Pribor

HK DSR 4POL kotni vtič M12, štiri-polni, s kablom