


HK PT77

Tlačno tipalo regulatorja PT77

HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Obratovalna temperatura max.	70 °C
Priključek	zunANJI navoj G 1/4", vrtljiv
delovna napetost	24 V enosmerni
Električni priključek	okrogla vtična povezava M 12 x 1, štiripolni
Material:	Ohišje: umetna masa Deli v stiku z medijem: nerjavno jeklo V2A Tesnilo: NBR
Obseg dobave	brez vtiča
razred zaščite	IP 65

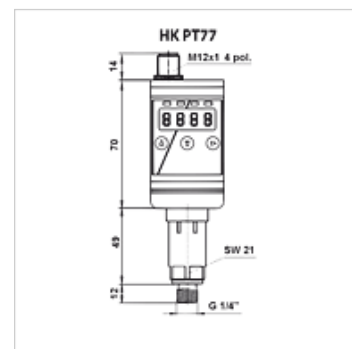

Opis

kompaktna enota, sestavljena iz tlačnega stikala, tlačnega tipala in LED prikaza

Ohišje vrtljivo do 270°

Izhod: 2 x PNP (možnost prostega programiranja, odpiralo/zapiralo, okno/histereza)
brez analognega izhoda

Točnost ±0,5 % od končne vrednosti

Pomnilnik min. / maks. vrednosti

Navodila za naročanje

Vtič M12 s kablom naročite ločeno

Artikel

Opis	Mersko območje	Teža (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 do 600 bar	0,5

Pribor

HK DSR 4POL kotni vtič M12, štiripolni, s kablom