
HK PT77
Tlačno tipalo regulatorja PT77

Lastnosti

Izvedba	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Obratovalna temperatura max.	70 °C
Priključek	zunanji navoj G 1/4", vrtljiv
delovna napetost	24 V enosmerni
Električni priključek	okrogla vtična povezava M 12 x 1, štiripolni
Material:	Ohišje: umetna masa Deli v stiku z medijem: nerjavno jeklo V2A Tesnilo: NBR
Obseg dobave	brez vtiča
razred zaščite	IP 65



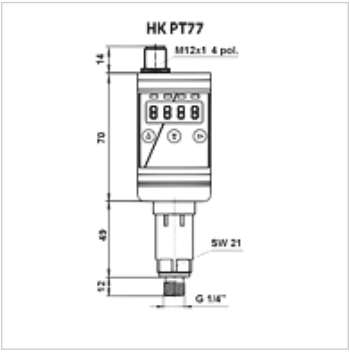

Opis

kompaktna enota, sestavljena iz tlačnega stikala, tlačnega tipala in LED prikaza
Ohišje vrtljivo do 270°
Izhod: 2 x PNP (možnost prostega programiranja, odpiralo/zapiralo, okno/histereza)
brez analognega izhoda
Točnost ±0,5 % od končne vrednosti
Pomnilnik min. / maks. vrednosti

Navodila za naročanje

Vtič M12 s kablom naročite ločeno

Artikel

Opis	Mersko območje	Teža (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 do 600 bar	0,5

Pribor

HK DSR 4POL	kotni vtič M12, štiripolni, s kablom

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.