


# HK NTM XP

stikalo za gladino / temperaturo z LED prikazovalnikom HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Obratovalni tlak	maks. 1 bar
Obratovalna temperatura max.	70 °C
Priključek	zunANJI navoj G 3/4"
delovna napetost	24 V enosmerni
Električni priključek	M12x1, štiripolni
razred zaščite	IP 65
Material:	Plavač SK 601 - trdi PU Preklopna cev - medenina Tesnilo: NBR
Obseg dobave	brez vtiča

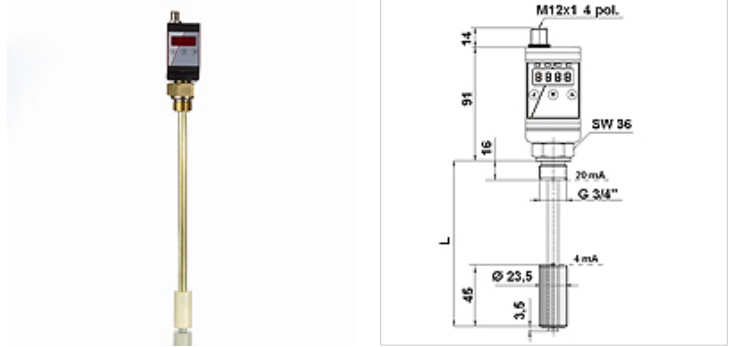

## Opis

Ohišje vrtljivo do 270°

Izhod: 2 x PNP (možnost prostega programiranja, odpiralo/zapiralo, okno/histereza)

Pomnilnik min. / maks. vrednosti

Merjenje gladine: dolžina tipala minus 45 mm, ločljivost prikaza 10 mm

Merjenje temperature: -20°C do +120°C (PT100)

Točnost ±1 % od končne vrednosti

## Navodila za naročanje

Vtič M12 s kablom naročite ločeno

## Artikel

Opis	L (mm)	Teža (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Pribor

HK DSR 4POL kotni vtič M12, štiripolni, s kablom