
HK NTM

stikalo za gladino / temperaturo HK NTM

Lastnosti

Obratovalni tlak	maks. 1 bar
Obratovalna temperatura max.	80 °C
Priključek	zunanji navoj G 3/4"
delovna napetost	maks. 230 V izmenični
Električni priključek	vtič za napravo M3 (tripolni)
razred zaščite	IP 65
Material:	Plavač SK 601 - trdi PU Preklopna cev - medenina Tesnilo: NBR
histereza	± 5 K



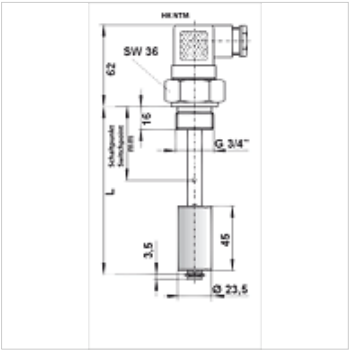

Opis

po ena fiksno nastavljena vklopna točka (odpiralo) za gladino in temperaturo

Artikel

Opis	L (mm)	Preklopna točka (°C)	Preklopna točka (mm)	Teža (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

Preklopna točka (°C) = temperaturna preklopna točka – Preklopna točka (mm) = preklopna točka gladine

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.