HK X3P ABAA/ACBA


Zobniška črpalka, velikost 3 X3P

HANSA-FLEX

Lastnosti

Luknja okrogla Tlačna stran	40 / M8 do 51,88 VFU ccm 51 / M10 od 60,81 VFU ccm
Luknja okrogla sesalna stran	51 / M10 od 51,88 VFU ccm 62 / M10 od 60,81 VFU ccm
Material:	Ohišje: aluminij sprednja prirobnica, zaključni pokrov: aluminij



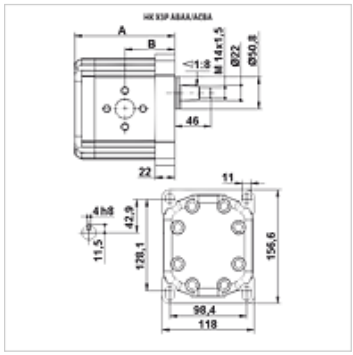

Opis

Evropska standardna črpalka – šablona 128 x 98 – Ø 50,8 – konus 1:8 – prirobnični priključek

Navodila za naročanje

Na zahtevo je mogoče dobavljati tudi druge različice črpalk.

Artikel

Opis	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Smer vrtenja	Število bratov min. (rpm)	Število bratov max. (rpm)	Teža (kg)
HK X3P 70 01 ABAA	21,10	250	260	270	127	63,5	zasuk v levo	700	3000	7,15
HK X3P 70 02 ABAA	21,10	250	260	270	127	63,5	vrtenje v desno	700	3000	7,15
HK X3P 72 01 ABAA	26,06	250	260	270	131	65,5	zasuk v levo	700	3000	7,25
HK X3P 72 02 ABAA	26,06	250	260	270	131	65,5	vrtenje v desno	700	3000	7,25
HK X3P 74 01 ABAA	32,27	250	260	270	136	68,0	zasuk v levo	700	3000	7,39
HK X3P 74 02 ABAA	32,27	250	260	270	136	68,0	vrtenje v desno	700	3000	7,39
HK X3P 78 01 ABAA	38,47	250	260	270	141	70,5	zasuk v levo	700	2800	7,52
HK X3P 78 02 ABAA	38,47	250	260	270	141	70,5	vrtenje v desno	700	2800	7,52
HK X3P 79 01 ABAA	43,44	250	260	270	145	72,5	zasuk v levo	700	2800	7,63
HK X3P 79 02 ABAA	43,44	250	260	270	145	72,5	vrtenje v desno	700	2800	7,63
HK X3P 81 01 ABAA	50,88	230	240	250	151	75,5	zasuk v levo	700	2800	7,79
HK X3P 81 02 ABAA	50,88	230	240	250	151	75,5	vrtenje v desno	700	2800	7,79
HK X3P 83 01 ACBA	60,81	230	240	250	159	79,5	zasuk v levo	700	2300	8,01
HK X3P 83 02 ACBA	60,81	230	240	250	159	79,5	vrtenje v desno	700	2300	8,01
HK X3P 87 01 ACBA	74,46	180	190	200	170	85,0	zasuk v levo	700	2300	8,30
HK X3P 87 02 ACBA	74,46	180	190	200	170	85,0	vrtenje v desno	700	2300	8,30

VFU = dobavljeni volumen na vrtljaj – p1 = trajni tlak – p2 = obratovalni tlak – p3 = najvišji tlak

Pribor

WDA	Priključek za črpalko, (3 luknje), kot 90°
WDS	Priključek za črpalko, (3 luknje), kot 90°
F	Priključek za črpalko, (4 luknje)
FE	Priključek za črpalko, (4 luknje)

Dodatni elementi

HK MPK	preglednica za izbiro kombinacije motor - črpalka za zobniške črpalke

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.