
HK B3/B14 400/690V IE2

Elektromotor B3/B14 400/690 V IE2

Lastnosti

Izvedba	izvedba B3/B14 Snemljive noge
razred zaščite	IP 55
temperatura okolice	-20 °C do +40 °C
Material:	Ohišje: aluminij lakirano



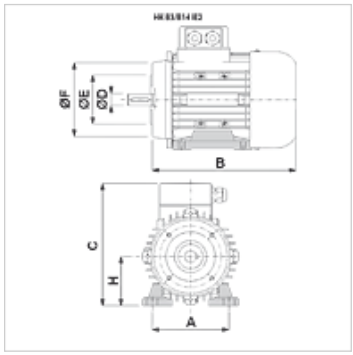

Navodilo

Motorji v progresivni izvedbi imajo, v primerjavi z motorji po DIN, višjo nazivno moč pri enaki nazivni velikosti.

Opis

Energijsko varčni motorji s kratkostično kletko in lastnim hlajenjem
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008
Nazivna napetost 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-polna
Toleranca napetosti +- 5%

Artikel

Opis	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	Izvedba	B (mm)	C (mm)	Ø D grede (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE2) %	Teža (kg)
HK K 410A 112MA4 IE2	1450	4,00	8,40	0,79	112	190	-	387	278	28	110	160	85,5	32,3
HK K 411A 112MC4 IE2	1440	5,50	10,90	0,83	112	190	progresivni	387	278	28	110	160	87,7	36,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = nazivna vrtilna frekvenca pri 400 V/50 Hz – I 50 Hz = nazivni tok pri 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = faktor moči cos fi pri 50 Hz – η (IE2) = izkoristek po IE2 v % (pri polni obremenitvi)

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.