
SSR
Zaščita pred drsanjem, okrogla

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	vodila za cevi, ki so med premikanjem izpostavljena strižnim obremenitvam.
Uporaba	kot zunanja zaščita za cevovode in / ali za podporo polmera krivin
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



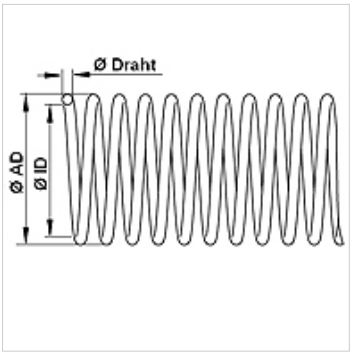

Opis

Zaščitna spirala iz okrogle žice, narejene iz jekla za vzmeti, ščiti cev pred pretiranimi odrgninami.

Artikel

Opis	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Ø žice (mm)
SSR 14-2	14,00	18,00	2,0
SSR 18-2	18,00	22,00	2,0
SSR 20-2	20,00	24,00	2,0
SSR 23-2	23,00	27,00	2,0
SSR 25-2	25,00	29,00	2,0
SSR 27-2	27,00	31,00	2,0
SSR 27-2.5	27,00	32,00	2,5
SSR 30-2	30,00	34,00	2,0
SSR 34-3	34,00	40,00	3,0
SSR 41-3	41,00	47,00	3,0
SSR 48-3	48,00	54,00	3,0
SSR 51-3	51,00	57,00	3,0
SSR 52-3	52,00	58,00	3,0
SSR 54-3	54,00	60,00	3,0
SSR 56-3	56,00	62,00	3,0
SSR 68-3	68,00	74,00	3,0
SSR 73-3	73,00	79,00	3,0

Variante izdelka

SSR VA	Zaščita pred obrabo, okrogla, VA, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.