


# DAMPF HR

Armature za paro HR, s spojno objemko, jeklo

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	uporabe za vročo vodo ali nasičeno paro
<b>Priključek 1</b>	Zunanji navoj konusni BSPT
<b>Oblika tesnila 1</b>	ploščato tesnenje
<b>Obratovalni tlak</b>	do 18 bar
<b>kratica</b>	AGR-plosko
<b>Standard</b>	DIN EN 14423 Standard za navoje ISO 228/DIN 2999
<b>Obseg dobave</b>	s spojnimi objemkami
<b>območje temperatur:</b>	nasičena para pri največ +210 °C vroča voda pri največ +120 °C
<b>Material:</b>	jeklo Spojne objemke iz zatisnjene medenine
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

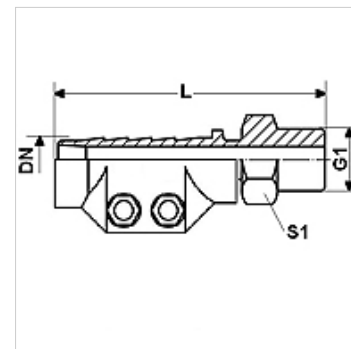

## Artikel

Opis	DN	Size	Palec	G1	L (mm)	Napenjalno območje (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 HR	12	8	1/2"	G 1/2" -14	95,0	24 - 26	22
DAMPF 19 HR	19	12	3/4"	G 3/4" -14	95,0	32 - 34	27
DAMPF 25 HR	25	16	1"	G 1" -11	100,0	39 - 41	36
DAMPF 32 HR	31	20	1.1/4"	G 1,1/4" -11	105,0	47 - 50	46
DAMPF 38 HR	38	24	1.1/2"	G 1,1/2" -11	125,0	53 - 56	50
DAMPF 50 HR	51	32	2"	G 2" -11	140,0	67 - 69	60

NP = nazivni premer, nazivna širina

## Variante izdelka

<b>DAMPF AR MG</b>	Armature za paro AR, s spojno objemko, medenina, med
<b>DAMPF AR VA</b>	Armature za paro AR, s spojno objemko, nerjavno jeklo, nerjavno jeklo