
# DAMPF HR VA

Armature za paro HR, s spojno objemko, nerjavno jeklo

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | uporabe za vročo vodo ali nasičeno paro |
| **Priključek 1** | Zunanji navoj konusni BSPT |
| **Oblika tesnila 1** | ploščato tesnenje |
| **Obratovalni tlak** | do 18 bar |
| **kratica** | AGR-plosko |
| **Standard** | DIN EN 14423<br>Standard za navoje ISO 228/DIN 2999 |
| **Obseg dobave** | s spojnimi objemkami |
| **območje temperatur:** | nasičena para pri največ +210 °C<br>vroča voda pri največ +120 °C |
| **Material:** | nerjavno jeklo<br>spojne objemke iz nerjavnega jekla |



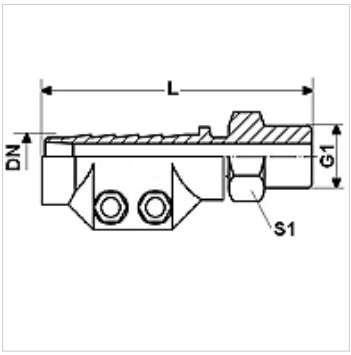


## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | G1 | L (mm) | Napenjalno območje (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13 HR VA** | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 95,0 | 24 - 26 | 22 |
| **DAMPF 19 HR VA** | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 95,0 | 32 - 34 | 27 |
| **DAMPF 25 HR VA** | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 100,0 | 39 - 41 | 36 |
| **DAMPF 32 HR VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1,1/4" -11 | 105,0 | 47 - 50 | 46 |
| **DAMPF 38 HR VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1,1/2" -11 | 125,0 | 53 - 56 | 50 |
| **DAMPF 50 HR VA** | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 140,0 | 67 - 69 | 60 |

NP = nazivni premer, nazivna širina

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **DAMPF AR** | Armature za paro AR, s spojno objemko, jeklo, jeklo |
| **DAMPF AR MG** | Armature za paro AR, s spojno objemko, medenina, med |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*