

HK BM C0

batnica za ročni večpotni ventil BM

Lastnosti

Obseg dobave	s O-tesnilom
Material:	jeklo

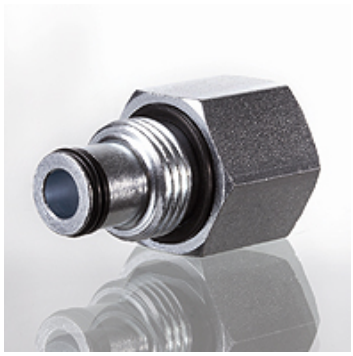

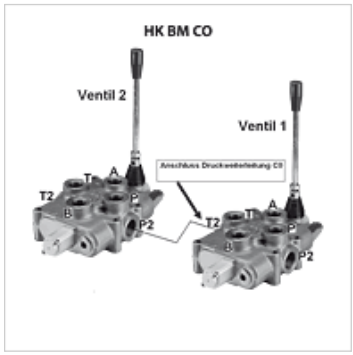

Opis

Vod za sprostitev tlaka je primeren za zaporedno povezavo monoblok ventilov vrste HK BM. Pri tem se tlak zniža na stranski oljni priklop T2 ventila 1. Povratni vod v zbiralno posodo na ventilu 1 mora biti zaključen na gornjemu priključku T1.
Če se ventil 1 ne aktivira, se lahko preko ventila 2 s polnim tlakom in volumskim pretokom nastavi katera druga funkcija. Med aktivacijo ventila 1 na ventilu 2 ni na voljo nobenega tlaka.

Artikel

Opis	za vrsto ventila	Teža (kg)
HK BM40 C0	HK BM40	0,10
HK BM70 C0	HK BM70	0,10
HK BM150 C0	HK BM150	0,15

je pribor za naslednje izdelke

HK BM40	ročni večpotni ventil BM 40
HK BM70	večpotni ročni ventil BM 70
HK BM150	večpotni ročni ventil BM 150

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.