

# HK BM C0



batnica za ročni večpotni ventil BM

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Obseg dobave s O-tesnilom

Material: jeklo

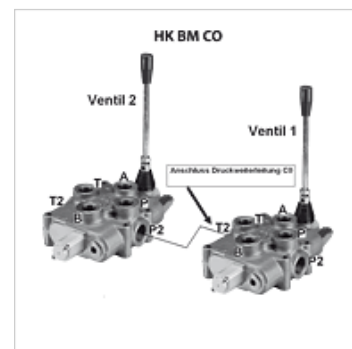

## Opis

Vod za sprostitev tlaka je primeren za zaporedno povezavo monoblok ventilov vrste HK BM. Pri tem se tlak zniža na stranski oljni prikllop T2 ventila 1. Povratni vod v zbiralno posodo na ventilu 1 mora biti zaključen na gornjemu priključku T1.

Če se ventil 1 ne aktivira, se lahko preko ventila 2 s polnim tlakom in volumskim pretokom nastavi katera druga funkcija. Med aktivacijo ventila 1 na ventilu 2 ni na voljo nobenega tlaka.

## Artikel

| Opis        | za vrsto ventila | Teža (kg) |
|-------------|------------------|-----------|
| HK BM40 C0  | HK BM40          | 0,10      |
| HK BM70 C0  | HK BM70          | 0,10      |
| HK BM150 C0 | HK BM150         | 0,15      |

## je pribor za naslednje izdelke

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| HK BM40  | ročni večpotni ventil BM 40  |
| HK BM70  | večpotni ročni ventil BM 70  |
| HK BM150 | večpotni ročni ventil BM 150 |