


TW-TG VA

Armatura za cisterne, nerjavno jeklo

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Območje uporabe | cisterne |
| Priključek 1 | priključek za cev |
| Priključek 2 | zunANJI navoj cilindrični BSP |
| Način izdelave | z varovalnim snopom |
| Standard | DIN EN 14 420-5 |
| Material: | nerjavno jeklo |

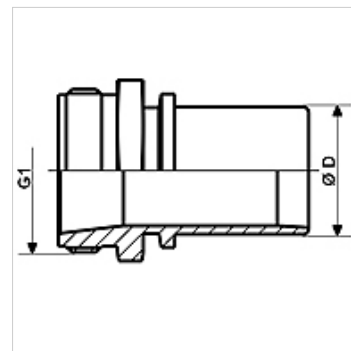

Artikel

| Opis | DN* | Ø D (mm) | G1 | najv. obratovalni tlak (bar) |
|-----------------|-----|-------------|--------------|---------------------------------|
| TW-TG 12 13 VA | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| TW-TG 34 19 VA | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| TW-TG 10 25 VA | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TG 114 32 VA | 31 | 32,4 | G 1,1/4" -11 | 16 |
| TW-TG 112 38 VA | 38 | 38,4 | G 1,1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 20 50 VA | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TG 212 63 VA | 63 | 63,4 | G 2,1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 30 63 VA | 63 | 63,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TG 30 75 VA | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TG 30 80 VA | 80 | 80,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TG 40 100 VA | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

NP = nazivni premer, nazivna širina

Variante izdelka

TW-TG MG Armatura za cisterne, med, med

Pribor

| | |
|-----------|---|
| KS AL | Spojna objemka, aluminij |
| KS FIX AL | Spojna objemka za povezavo z zatiči, aluminij |

je pribor za naslednje izdelke

| | |
|-------|------------------------------|
| TW | Cev za cisterno |
| TW OW | Cev za cisterne brez špirale |