
TW-TUEG MG

Armatura za cisterne, med

Lastnosti

Območje uporabe	cisterne
Priključek 1	priključek za cev
Priključek 2	matični navoj BSP
Oblika tesnila 2	ploščato tesnjenje
Način izdelave	z varovalnim snopom
Standard	DIN EN 14 420-5
Obseg dobave	s ploščatim tesnilom iz PUR
Material:	med



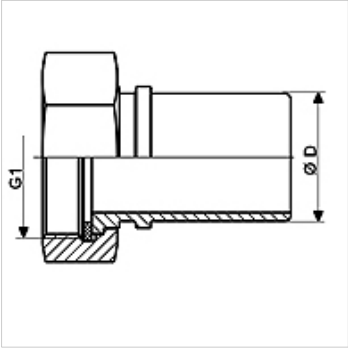

Artikel

Opis	DN*	Ø D (mm)	G1	najv. obratovalni tlak (bar)
TW-TUEG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 MG	32	32,4	G 1,1/4" -11	16
TW-TUEG 112 35 MG	35	35,0	G 1,1/2"	16
TW-TUEG 112 38 MG	38	38,4	G 1,1/2"	16
TW-TUEG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 MG	63	63,4	G 2,1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

NP = nazivni premer, nazivna širina

Variante izdelka

TW-TUEG VA	Armatura za cisterne, nerjavno jeklo, nerjavno jeklo

Pribor

KS AL	Spojna objemka, aluminij
KS FIX AL	Spojna objemka za povezavo z zatiči, aluminij

je pribor za naslednje izdelke

TW	Cev za cisterno
TW OW	Cev za cisterne brez špirale

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.