
TW-TUE MG

Armatura za cisterne, med

Lastnosti

Območje uporabe	cisterne
Priključek 1	priključek za cev
Priključek 2	matični navoj BSP
Oblika tesnila 2	ploščato tesnjenje
Način izdelave	z varovalnim snopom
Standard	DIN EN 14 420-5
Obseg dobave	s ploščatim tesnilom iz PUR
Material:	med



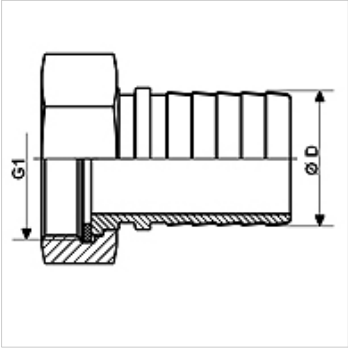

Artikel

Opis	DN*	Ø D (mm)	G1	najv. obratovalni tlak (bar)
TW-TUE 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUE 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUE 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUE 114 32 MG	32	32,4	G 1,1/4" -11	16
TW-TUE 112 38 MG	35	38,4	G 1,1/2"	16
TW-TUE 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUE 212 63 MG	63	60,4	G 2,1/2" -11	16
TW-TUE 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUE 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

NP = nazivni premer, nazivna širina

Pribor

KS AL	Spojna objemka, aluminij
KS FIX AL	Spojna objemka za povezavo z zatiči, aluminij

je pribor za naslednje izdelke

TW	Cev za cisterno
TW OW	Cev za cisterne brez špirale

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.