

HK HV 700


Adapterji in navoji 700 bar

Lastnosti

Obratovalni tlak maks. 700 bar

Zaščita površine fosfatirano

Material: jeklo C45

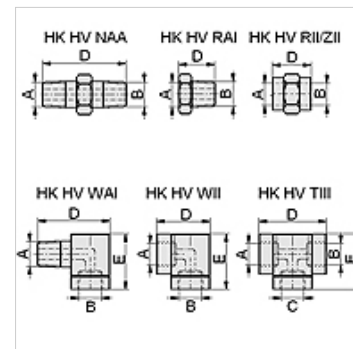

Navodila za naročanje

Drugi navoji na zahtevo.

Artikel

Opis	Izvedba	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Teža (kg)
HK HV NAA 14 14	povezava ZN/ZN	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	povezava ZN/ZN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	povezava NN/NN	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	povezava NN/NN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	reducirni obroč ZN/NN	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	reducirni obroč NN/NN	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	koleno ZN/NN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	koleno NN/NN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	razcep NN/NN/NN	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	razcep NN/NN/NN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

Pribor

NY 2100 cev iz termoplasta za najvišje tlake

GKS gumijasta zaščita proti upogibu

PNY 2100 HN zatisni priključek, AGN

PHY 2100 zatisni okov, NY 2100

SKL HN SP vijlačna spojka-prosta polovica

SKL ZUBS SP zaščita pred prahom za SKL..SP

SKF IN SP vijlačna spojka-fiksna polovica

SKF ZUBS SP zaščita pred prahom za SKF..SP