
HK HV 700
Adapterji in navoji 700 bar

Lastnosti

Obratovalni tlak	maks. 700 bar
Zaščita površine	fosfatirano
Material:	jeklo C45



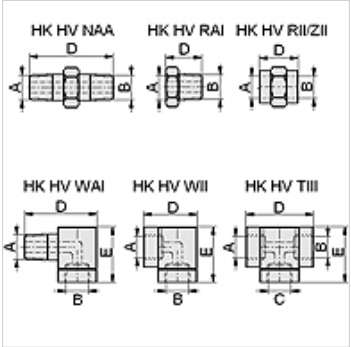

Navodila za naročanje

Drugi navoji na zahtevo.

Artikel

Opis	Izvedba	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Teža (kg)
HK HV NAA 14 14	povezava ZN/ZN	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	povezava ZN/ZN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	povezava NN/NN	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	povezava NN/NN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	reducirni obroč ZN/NN	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	reducirni obroč NN/NN	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	koleno ZN/NN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	koleno NN/NN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	razcep NN/NN/NN	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	razcep NN/NN/NN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

Pribor

NY 2100	cev iz termoplasta za najvišje tlake
GKS	gumijasta zaščita proti upogibu
PNY 2100 HN	zatisni priključek, AGN
PHY 2100	zatisni okov, NY 2100
SKL HN SP	vijačna spojka-prosta polovica
SKL ZUBS SP	zaščita pred prahom za SKL..SP
SKF IN SP	vijačna spojka-fiksna polovica
SKF ZUBS SP	zaščita pred prahom za SKF..SP

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.