

# HK HV 700


## Adapterji in navoji 700 bar

### Lastnosti

**Obratovalni tlak** maks. 700 bar

**Zaščita površine** fosfatirano

**Material:** jeklo C45

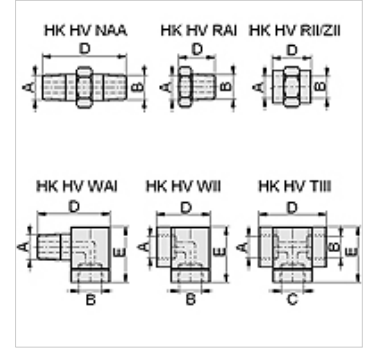

### Navodila za naročanje

Drugi navoji na zahtevo.

### Artikel

Opis	Izvedba	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Teža (kg)
HK HV NAA 14 14	povezava ZN/ZN	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	povezava ZN/ZN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	povezava NN/NN	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	povezava NN/NN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	reducirni obroč ZN/NN	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	reducirni obroč NN/NN	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	koleno ZN/NN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	koleno NN/NN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	razcep NN/NN/NN	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	razcep NN/NN/NN	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

### Pribor

**NY 2100** cev iz termoplasta za najvišje tlake

**GKS** gumijasta zaščita proti upogibu

**PNY 2100 HN** zatisni priključek, AGN

**PHY 2100** zatisni okov, NY 2100

**SKL HN SP** vijlačna spojka-prosta polovica

**SKL ZUBS SP** zaščita pred prahom za SKL..SP

**SKF IN SP** vijlačna spojka-fiksna polovica

**SKF ZUBS SP** zaščita pred prahom za SKF..SP