


PA 700 SK6 70 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 70°

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	zatisna armatura za cevi HD 700 PLUS
Priključek 1	priključek za prirobnico SAE 6000 PSI
Oblika tesnila 1	plosko tesneče z SF-O-tesnilom
Vključitev	z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock)
Obseg dobave	zatisna mazalka + okov
Dodatna značilnost	cone SAE fitting
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

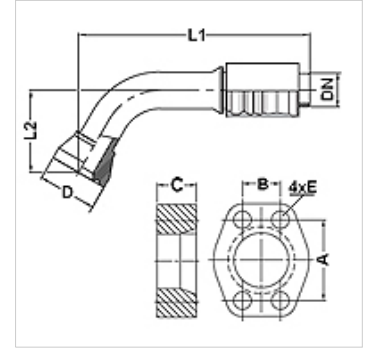

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	velikost prirobnice	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 725 SK6 70 PLUS	25	16	1"	1"	M 12 x 50	183,9	71,6	57,2	27,8	27,0	13

Pribor

FS	tesnilo za prirobnice SAE in ISO
SCHRAUBE M	Vijak z notranjo šestkotno glavo
SCHRAUBE M VZ	Vijak z notranjo šestkotno glavo