PA 700 SF6 60 PLUS


Swage fitting, SFS angle 60°

HANSA-FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	zatisna armatura za cevi HD 700 PLUS
Priključek 1	priključek za prirobnico SAE 6000 PSI
Oblika tesnila 1	plosko tesneče z SF-O-tesnilom
kratica	SFS
Standard	SAE J518 ISO 6162-2
Vključitev	z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock)
Obseg dobave	zatisna mazalka + okov
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



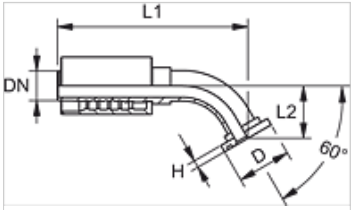

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	velikost prirobnice	Obratovalni tlak (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF6 60 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	224,1	60,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.