

PA 700 SK6 135 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 135°

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe zatisna armatura za cevi HD 700 PLUS

Priključek 1 priključek za prirobnico SAE 6000 PSI

Oblika tesnila 1 plosko tesneče z SF-O-tesnilom


Vključitev z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock)

Obseg dobave zatisna mazalka + okov

Dodatna značilnost cone SAE fitting

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno

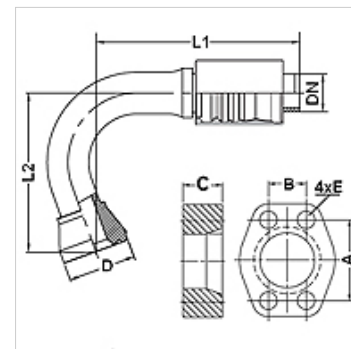

Artikel

Opis	DN	Size	Palec	velikost prirobnice	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 732 SK6 135 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"		122,7	141,2	66,6	31,8	32,0	15

Pribor

FS tesnilo za prirobnice SAE in ISO

SCHRAUBE M Vijak z notranjo šestkotno glavo

SCHRAUBE M VZ Vijak z notranjo šestkotno glavo