


# HK DKE X 00 DC

Magnetni večpotni ventil NV 10 brez tuljave

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil 5-chamber valve z ročnim aktiviranjem v sili za tuljave na enosmerni tok
<b>Obseg dobave</b>	brez tuljave in vtiča
<b>Obratovalni tlak</b>	P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 210 bar
<b>volumski pretok</b>	maks. 120 l/min (upoštevajte karakteristike)
<b>Priključek</b>	ISO/Cetop 05 NV10
<b>Pritrditev</b>	4 kosi inbus vijak M6x40 12.9

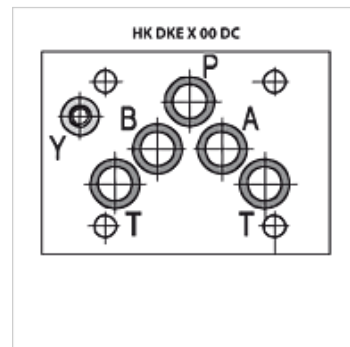

## Opis

Uporabno le pri tuljavah na enosmerni tok (DC)

Za meje vklopne moči glejte karakteristike

## Navodila za naročanje

Dodatna vezja in izvedbe, volumski pretoki in meje vklopa na zahtevo

## Artikel

Opis	Vrsta	prekrivalo	Vrsta bata	Izvedba	Teža (kg)
HK DKE 1 610 X00DC	4/2	negativno (odprto)	0 [PB/AT]-[ABPT]	ponastavitev vzmeti	3,8
HK DKE 1 611 X00DC	4/2	pozitivno (zaprto)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	ponastavitev vzmeti	3,8
HK DKE 1 613 X00DC	4/2	pozitivno (zaprto)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	ponastavitev vzmeti	3,8
HK DKE 1 631 2 X00DC	4/2	pozitivno (zaprto)	1/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	ponastavitev vzmeti	3,8
HK DKE 1 631 2 A X00DC	4/2	pozitivno (zaprto)	1/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	ponastavitev vzmeti	3,8
HK DKE 1 632 2 X00DC	4/2	pozitivno (zaprto)	2/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	ponastavitev vzmeti	3,8
HK DKE 1 710 X00DC	4/3	negativno (odprto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/B/T]	ponastavitev vzmeti na 0	4,1
HK DKE 1 711 X00DC	4/3	pozitivno (zaprto)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/B/T]	ponastavitev vzmeti na 0	4,1
HK DKE 1 713 X00DC	4/3	pozitivno (zaprto)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/B/T]	ponastavitev vzmeti na 0	4,1
HK DKE 1 714 X00DC	4/3	negativno (odprto)	4 [PA/B/T]-[A/B/PT]-[PB/AT]	ponastavitev vzmeti na 0	4,1
HK DKE 1 751 2 X00DC	4/2	pozitivno (zaprto)	1/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	2 zaskoka	3,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK SP CAE	Tuljava za magnetni večpotni ventil HK DKE
HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Zasilno ročno krmiljenje za magnetni večpotni ventil